

ALL
DC
100%
Inverter

GARANTIA
2 anos
peças e
componentes
5 anos
compressor



Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code
e confira
os demais
diferenciais
de cada modelo

Sistema Multiflexível

Bem-estar, conforto e sustentabilidade

FUJITSU GENERAL LIMITED
Julho/2026

MODELOS

AOBG14LAC2 | AOBG18LAC2 | AOBG18LAT3 | AOBG24LAT3
AOBG30LAT4 | AOBG36LBTA4 | AOBG45LBLA6

 **GENERAL**

 **FUJITSU**

 **AIRSTAGE**

Linha de produtos Multiflexível

Climatiza até 6 ambientes com uma única unidade externa. Ideal em apartamentos, onde é difícil garantir espaço para a instalação das unidades externas.



Multi 2 Ambientes:

Conecta 2 unidades internas

- AOBG14LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 21.000 Btu/h.
- AOBG18LAC2: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 24.000 Btu/h.

Multi 3 Ambientes:

Conecta 2 a 3 unidades internas

- AOBG18LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 30.000 Btu/h.
- AOBG24LAT3: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 14.000 e 36.000 Btu/h.

Multi 4 Ambientes:

Conecta 3 a 4 unidades internas

- AOBG30LAT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.
- Conecta 2 a 4 unidades internas
- AOBG36LBT4: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 27.000 e 49.000 Btu/h.


Multi 6 ambientes:

Conecta 2 a 6 unidades internas

- AAOBG45LBA6: A capacidade total das unidades internas conectadas deve estar entre 34.000 e 62.000 Btu/h.

MODELOS
AOBG14LAC2
AOBG18LAC2

Multiflexível para 2 AMBIENTES



Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 21.000	AOBG14LAC2*		
	Ambientes		TOTAL
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21
ATÉ 5 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS			

Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 24.000	AOBG18LAC2		
	Ambientes		TOTAL
	1	2	
2 Ambientes	7	7	14
	7	9	16
	7	12	19
	9	9	18
	9	12	21
ATÉ 6 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS			

VANTAGENS

Sustentável

Econômico

Silencioso

Instalação simplificada

Facilidade na manutenção

*Poderá ser conectado somente em evaporadora do tipo High Wall.

7 = 7.000 BTU | 9 = 9.000 BTU | 12 = 12.000 BTU | 18 = 18.000 BTU | 24 = 24.000 BTU

MODELOS
AOBG18LAT3
AOBG24LAT3

Multiflexível para até 3 AMBIENTES



Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 30.000	AOBG18LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
2 Ambientes	7	7	-	14
	7	9	-	16
	7	12	-	19
	9	9	-	18
	9	12	-	21
	12	12	-	24
ATÉ 13 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 30.000	AOBG18LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
3 Ambientes	7	7	7	21
	7	7	9	23
	7	7	12	26
	7	9	9	25
	7	9	12	28
	9	9	9	27
	9	9	12	30
ATÉ 13 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 36.000	A0BG24LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
2 Ambientes	7	7	-	14
	7	9	-	16
	7	12	-	19
	7	18	-	25
	9	9	-	18
	9	12	-	21
	9	18	-	27
	12	12	-	24
	12	18	-	30
ATÉ 22 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

Cap.Total Mín. 14.000 Máx. 36.000	A0BG24LAT3			
	Ambientes			TOTAL
	1	2	3	
3 Ambientes	7	7	7	21
	7	7	9	23
	7	7	12	26
	7	7	18	32
	7	9	9	25
	7	9	12	28
	7	9	18	34
	7	12	12	31
	9	9	9	27
	9	9	12	30
	9	9	18*	36
	9	12	12	33
	12	12	12	36
ATÉ 22 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS				

7 = 7.000 BTU | 9 = 9.000 BTU | 12 = 12.000 BTU | 18 = 18.000 BTU | 24 = 24.000 BTU

*Quando ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) está conectada, conectar no mínimo 1 evaporadora do tipo High Wall de 9.000 Btu.

MODELOS
AOBG30LAT4
AOBG36LBT4

Multiflexível para até 4 AMBIENTES



Cap.Total Min. 27.000 Máx. 49.000	AOBG30LAT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
3 Ambientes	7	7	18	-	32
	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
	9	12	24	-	45
	9	18	18	-	45
	12	12	12	-	36
	12	12	18	-	42
	12	12	24	-	48
	12	18	18	-	48

ATÉ 45 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Min. 27.000 Máx. 49.000	AOBG30LAT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
	7	9	12	12	40
	7	9	12	18	46
	7	12	12	12	43
	7	12	12	18	49
	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
	9	9	9	18*	45
	9	9	12	12	42
	9	9	12	18**	48
	9	12	12	12	45
	12	12	12	12	48

ATÉ 45 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Min. 27.000 Máx. 49.000	AOBG36LBT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
2 Ambientes	18	18	-	-	36
	18	24	-	-	42
	24	24	-	-	48
	7	7	18	-	32
	7	7	24	-	38
	7	9	12	-	28
	7	9	18	-	34
	7	9	24	-	40
	7	12	12	-	31
	7	12	18	-	37
3 Ambientes	7	12	24	-	43
	7	18	18	-	43
	7	18	24	-	49
	9	9	9	-	27
	9	9	12	-	30
	9	9	18	-	36
	9	9	24	-	42
	9	12	12	-	33
	9	12	18	-	39
	9	12	24	-	45
	9	18	18	-	45
	12	12	12	-	36
	12	12	18	-	42
	12	12	24	-	48
	12	18	18	-	48

ATÉ 48 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Cap.Total Min. 27.000 Máx. 49.000	AOBG36LBT4				
	Ambientes				TOTAL
	1	2	3	4	
4 Ambientes	7	7	7	7	28
	7	7	7	9	30
	7	7	7	12	33
	7	7	7	18	39
	7	7	9	9	32
	7	7	9	12	35
	7	7	9	18	41
	7	7	12	12	38
	7	7	12	18	44
	7	9	9	9	34
	7	9	9	12	37
	7	9	9	18	43
	7	9	12	12	40
	7	9	12	18	46
	7	12	12	12	43
	7	12	12	18	49
	9	9	9	9	36
	9	9	9	12	39
	9	9	9	18	45
	9	9	12	12	42
	9	9	12	18	48
	9	12	12	12	45
	12	12	12	12	48

ATÉ 48 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

*Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.
**Não é permitido conectar ASBG18LFCA (High Wall 18.000 Btu) + ARBG12LLTA (Duto 12.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu) + ARBG09LLTA (Duto 9.000 Btu). Todas as outras combinações podem ser feitas.

MODELO
AOBG45LBA6

Multiflexível para até 6 AMBIENTES



Controle Remoto
Central UTY-DMMYM
Exclusivo para
modelo AOBG45LBA6

Vendido
Separadamente

- Controle Remoto Central permite o controle individual e central dos equipamentos
- Tela com luz de LED
- Disponível em 9 idiomas


Atende diversos projetos, residenciais e comerciais.
Não utiliza caixa de distribuição ou tubo separador.
Unidade externa compacta e com alta eficiência.
Combinações flexíveis de unidades internas.

Fácil Instalação

O processo de evacuação do sistema pode ser feito através da válvula centralizada. Em apenas um processo evacua todo o sistema, economizando tempo.

Ex. Sistema 4 ambientes

Necessário realizar a evacuação **até 4 vezes**





Sistema 6 ambientes

Necessário realizar a evacuação **somente 1 vez**



ECONOMIA DE
20% DO TEMPO

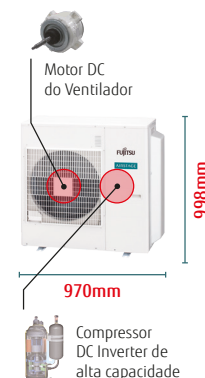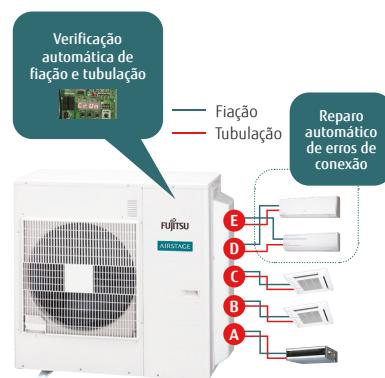

Multiflexível para até 6 AMBIENTES

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
2 Ambientes	12	24	-	-	-	-	36
	18	18	-	-	-	-	36
	18	24	-	-	-	-	42
	24	24	-	-	-	-	48

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
3 Ambientes	7	7	24	-	-	-	38
	7	9	18	-	-	-	34
	7	9	24	-	-	-	40
	7	12	18	-	-	-	37
	7	12	24	-	-	-	43
	7	18	18	-	-	-	43
	7	18	24	-	-	-	49
	7	24	24	-	-	-	55
	9	9	18	-	-	-	36
	9	9	24	-	-	-	42
	9	12	18	-	-	-	39
	9	12	24	-	-	-	45
	9	18	18	-	-	-	45
	9	18	24	-	-	-	51
	9	24	24	-	-	-	57
	12	12	12	-	-	-	36
	12	12	18	-	-	-	42
	12	12	24	-	-	-	48
	12	18	18	-	-	-	48
	12	18	24	-	-	-	54
	12	24	24	-	-	-	60
	18	18	18	-	-	-	54
	18	18	24	-	-	-	60

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
4 Ambientes	7	7	7	18	-	-	39
	7	7	7	24	-	-	45
	7	7	9	12	-	-	35
	7	7	9	18	-	-	41
	7	7	9	24	-	-	47
	7	7	12	12	-	-	38
	7	7	12	18	-	-	44
	7	7	12	24	-	-	50
	7	7	18	18	-	-	50
	7	7	18	24	-	-	56
	7	7	24	24	-	-	62
	7	9	9	9	-	-	34
	7	9	9	12	-	-	37
	7	9	9	18	-	-	43
	7	9	9	24	-	-	49
	7	9	12	12	-	-	40
	7	9	12	18	-	-	46
	7	9	12	24	-	-	52
	7	9	18	18	-	-	52
	7	9	18	24	-	-	58

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
4 Ambientes	7	12	18	18	-	-	55
	7	12	18	24	-	-	61
	7	18	18	18	-	-	61
	9	9	9	9	-	-	36
	9	9	9	12	-	-	39
	9	9	9	18	-	-	45
	9	9	9	24	-	-	51
	9	9	12	12	-	-	42
	9	9	12	18	-	-	48
	9	9	12	24	-	-	54
	9	9	18	18	-	-	54
	9	9	18	24	-	-	60
	9	12	12	12	-	-	45
	9	12	12	18	-	-	51
	9	12	12	24	-	-	57
	9	12	18	18	-	-	57
	12	12	12	12	-	-	48
	12	12	12	18	-	-	54
	12	12	12	24	-	-	60
	12	12	18	18	-	-	60
	7	12	12	12	-	-	43
	7	12	12	18	-	-	49
	7	12	12	24	-	-	55

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
5 Ambientes	7	7	7	7	7	-	35
	7	7	7	7	9	-	37
	7	7	7	7	12	-	40
	7	7	7	7	18	-	46
	7	7	7	7	24	-	52
	7	7	7	9	9	-	39
	7	7	7	9	12	-	42
	7	7	7	9	18	-	48
	7	7	7	9	24	-	54
	7	7	7	12	12	-	45
	7	7	7	12	18	-	51
	7	7	7	12	24	-	57
	7	7	7	18	18	-	57
	7	7	9	9	9	-	41
	7	7	9	9	12	-	44
	7	7	9	9	18	-	50
	7	7	9	9	24	-	56
	7	7	9	12	12	-	47
	7	7	9	12	18	-	53
	7	7	9	12	24	-	59
	7	7	9	18	18	-	59
	7	7	12	12	12	-	50
	7	7	12	12	18	-	56
	7	7	12	12	24	-	62
	7	7	12	18	18	-	62
	7	9	9	9	9	-	43
	7	9	9	9	12	-	46
	7	9	9	9	18	-	52


Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
5 Ambientes	7	9	9	9	24	-	58
	7	9	9	12	12	-	49
	7	9	9	12	18	-	55
	7	9	9	12	24	-	61
	7	9	9	18	18	-	61
	7	9	12	12	12	-	52
	7	9	12	12	18	-	58
	7	12	12	12	12	-	55
	7	12	12	12	18	-	61
	9	9	9	9	9	-	45
	9	9	9	9	12	-	48
	9	9	9	9	18	-	54
	9	9	9	9	24	-	60
	9	9	9	12	12	-	51
	9	9	9	12	18	-	57
	9	9	12	12	12	-	54
	9	9	12	12	18	-	60
	9	12	12	12	12	-	57
	12	12	12	12	12	-	60

Cap.Total Min. 34.000 Máx. 62.000	AOBG45LBLA6						
	Ambientes						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
6 Ambientes	7	7	7	7	7	7	42
	7	7	7	7	7	9	44
	7	7	7	7	7	12	47
	7	7	7	7	7	18	53
	7	7	7	7	7	24	59
	7	7	7	7	9	9	46
	7	7	7	7	9	12	49
	7	7	7	7	9	18	55
	7	7	7	7	9	24	61
	7	7	7	7	12	12	52
	7	7	7	7	12	18	58
	7	7	7	9	9	9	48
	7	7	7	9	9	12	51
	7	7	7	9	9	18	57
	7	7	7	9	12	12	54
	7	7	7	9	12	18	60
	7	7	7	12	12	12	57
	7	7	9	9	9	9	50
	7	7	9	9	9	12	53
	7	7	9	9	9	18	59
	7	7	9	9	12	12	56
	7	7	9	9	12	18	62
	7	7	9	12	12	12	59
	7	7	12	12	12	12	62
	7	9	9	9	9	9	52
	7	9	9	9	9	12	55
	7	9	9	9	12	12	58
	7	9	9	12	12	12	61
	9	9	9	9	9	9	54
	9	9	9	9	9	12	57
	9	9	9	9	12	12	60

ATÉ 148 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

Linha Multiflexível
Melhor adaptação em projetos

	Modelos						
	AOBG14LAC2	AOBG18LAC2	AOBG18LAT3	AOBG24LAT3	AOBG30LAT4	AOBG36LBT4	AOBG45LBLA6
Comprimento máximo da tubulação	30	30	50	50	70	70	80
Desnível máximo	15	15	15	15	15	15	15
Carga de refrigerante disponível	20	20	30	30	50	50	50



A	540	540	700	700	830	830	998
L	790	790	900	900	900	900	970
P	290	290	330	330	330	330	370

*Para mais informações, consulte nosso manual de instalação.

Flexibilidade de Instalação

O comprimento e o desnível da tubulação permitem maior adaptabilidade aos projetos.

Unidade Externa Compacta

A unidade externa é compacta, podendo ser instalada facilmente em varandas, telhados ou paredes.

www5.com.br



Acompanhe nossas redes sociais:
@generalincbr

Priorizamos a **responsabilidade social e ambiental** para promover um mundo melhor para todos.



ISO 9001
Certificado número:
01 100 075229

ISO 14001
Certificado número:
01 104 5245



ISO 14001
Certificado número: CNB312244-UK



Para ter direito à garantia contratual, a instalação deve ser realizada por uma assistência credenciada Fujitsu.

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorias adicionais.
- As cores dos produtos reais podem ser diferentes das cores mostradas neste material impresso.

Distribuído por:

GENERAL HVAC SOLUTIONS DO BRASIL LTDA.

CAT: 0800 330 0020 (Ligação gratuita)
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Exceto feriados.
www.generalww.com/br

Copyright© 2026 General HVAC Solutions do Brasil LTDA.
Todos os direitos reservados. 3BFNP4-2111E