

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code e
confira os demais
diferenciais de
cada modelo

Elevada
economia
de energia



GARANTIA

2 anos

peças e
componentes

5 anos

compressor



100% Inverter

Cassete

Linha Premium

Bem-estar, conforto e sustentabilidade

FUJITSU GENERAL LIMITED
Julho/2026

MODELOS AUBH18KVBA | AUBH24KVBA | AUBH30KRLB
| AUBH36KRLB | AUBH45KRLB | AUBH54KRLB

 **GENERAL**

FUJITSU

AIRSTAGE

AUBH18/24KVBA



Novo controle remoto sem fio

Permite maior controle da temperatura ambiente, podendo ser ajustado de 0,5 em 0,5 graus.



Adoção do novo refrigerante

O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental. Possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P).



Elevada economia de energia

Estes novos modelos superaram a nova classificação A no IDRS.


*Classe A: IDRS $\geq 5,50$ (até 31/12/2025)

Função Economy

Reduz o consumo de energia.

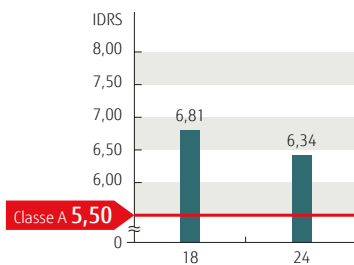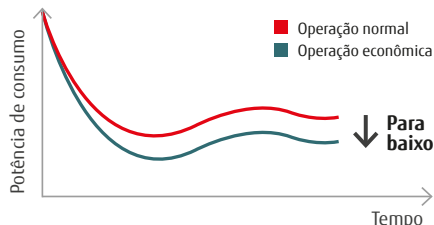

AUBH18/24KVBA

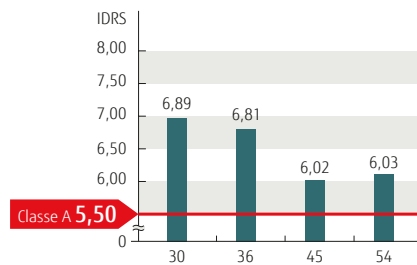

AUBH30/36/45/54 KRLB

Fácil manutenção e serviço

A grade de entrada de ar pode ser instalada para abrir em qualquer direção, de modo a facilitar a manutenção (modelos 18/24k).




O código de erro pode ser verificado através do controle remoto, facilitando a manutenção.

Caracteres utilizados nos códigos de erros					
A	A	C	C	F	F
J	J	P	P	U	U


Design de fluxo circular exclusivo*

Modelo 30/36/45/54k

O modelo Cassete cria um fluxo circular para soprar um grande fluxo de ar em 360°, usando um motor de ventilador DC de alto desempenho e ventilador turbo. Possui também design exclusivo de persiana, que possibilita um fluxo de ar suave.



Os fluxos de ar evitam soprar ar frio diretamente sobre os ocupantes da sala, proporcionando um ar-condicionado muito mais confortável.




Cada veneziana pode ser controlada individualmente com um controle remoto com fio, equipado com um painel de toque, para fornecer diferentes fluxos de ar direcionais de acordo com o layout da sala.

Melhor adaptação em projetos

	Modelos					
	18	24	30	36	45	54
Comprimento máximo da tubulação	30	30	50	50	50	75
Desnível máximo	20	25	30	30	30	30
Carga de refrigerante disponível	20	20	30	30	30	30

Unidade: metros

Dimensões

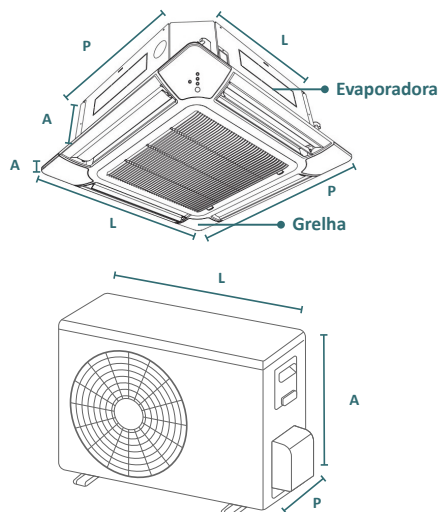

Evap.	Unidade: milímetros					
A	245	245	288	288	288	288
L	570	570	840	840	840	840
P	570	570	840	840	840	840

Grelha	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UKBA-W	UTG-UKBA-W	UTG-UKBA-W	UTG-UKBA-W
A	49	49	53	53	53	53
L	620	620	950	950	950	950
P	620	620	950	950	950	950

Cond.	Unidade: milímetros					
A	632	716	788	788	998	1418
L	799	820	940	940	940	970
P	290	315	320	320	320	370

*Para mais informações, consulte nosso manual de instalação.

Tabela de funções

Disponível para todos os modelos de Cassete.

Controle I-PAM
(Reduz perda de energia)

Controle V-PAM
(Compressor mais potente e eficiente)

Blue Fin
(Resistente à corrosão)

Modo Econômico
(Evita aquecimento ou refrigeração desnecessária)

Controle de Temperatura Mínima

Controle Fluxo de Ar
(Ajuste automático)

Mudança Automática
(De Aquecimento para Refrigeração, com base na temp. do ambiente)

Reinício Automático
(Em caso de queda de energia)

Duto de entrada de ar externo pode ser conectado (opcional)

Timer Semanal
(Com uso do controle remoto com fio - opcional)

Timer Programável

Sleep Timer

Filtro
(Indica período de limpeza do filtro através do LED)

Entrada Externa



Itens opcionais

(Garantia de 90 dias)

Para mais informações, consulte a nossa equipe de engenharia de aplicação. Verifique a disponibilidade em estoque

¹Modelos 18/24

²Modelos 30/36/45/54





Especificações

Modelo	Unidade interna		AUBH18KVBA	AUBH24KVBA	AUBH30KRLB	AUBH36KRLB	AUBH45KRLB	AUBH54KRLB	AUBH36KRLB	AUBH45KRLB	AUBH54KRLB	
	Unidade externa		AOBH18KBTB	AOBH24KBTB	AOBH30KBTB	AOBH36KBTB	AOBH45KBTB	AOBH54KBTA	AOBH36KRTA	AOBH45KRTA	AOBH54KRTA	
	Grelha		UTG-UFYF-W			UTG-UKBA-W						
Alimentação	Fase/Tensão/Hz		Ø / V / Hz	1/220/60	1/220/60	1/220/60	1/220/60	1/220/60	1/220/60	3/380/60	3/380/60	3/380/60
Capacidade	Refrigeração	Nominal	kW	5,27	7,03	9,08	10,26	13,19	15,24	10,26	13,19	15,24
			Btu/h	18.000	24.000	31.000	35.000	45.000	52.000	35.000	45.000	52.000
		Mín.		3.100	3.100	9.500	9.500	13.600	18.400	9.500	13.600	18.400
	Aquecimento	Máx.		20.100	27.300	34.100	38.200	47.800	54.600	38.200	47.800	54.600
		Nominal	kW	5,86	7,62	9,67	10,55	13,48	15,53	10,55	13,48	15,53
			Btu/h	20.000	26.000	33.000	36.000	46.000	53.000	36.000	46.000	53.000
Potência de entrada	Refrigeração	Mín.		3.100	3.100	9.200	9.200	14.300	19.800	9.200	14.300	19.800
		Máx.		25.600	31.000	38.200	43.300	55.300	61.500	43.300	55.300	61.500
			Btu/h	25.600	31.000	38.200	43.300	55.300	61.500	43.300	55.300	61.500
Corrente	Refrigeração	A	kW	1,54	2,18	2,76	3,24	4,35	4,95	3,24	4,35	
	Aquecimento			1,59	2,15	2,35	2,52	3,33	4,23	2,52	3,33	
COP	Refrigeração	A		7,2	10,0	12,7	14,9	20,1	22,7	6,2	7,9	
	Aquecimento			7,4	9,8	10,9	11,6	15,2	19,3	4,9	6,3	
EER	Refrigeração		kW/kW	3,42	3,22	3,29	3,17	3,03	3,08	3,17	3,03	
Classe IDRS				6,81	6,34	6,89	6,81	6,02	6,03	6,81	6,02	
Aquecimento				3,69	3,54	4,11	4,19	4,05	3,67	4,19	4,05	
Classe IDRS				A	A	A	A	A	A	A	A	
Corrente máxima de operação			A	12,1	13,6	22,6	22,6	24,5	29,1	10,5	14,0	
Vazão de ar	Refrigeração	A	m3/h	680	930	1600	1870	2000	2100	1870	2000	
		M		580	830	1400	1560	1650	1780	1560	1780	
		B		490	600	1270	1410	1460	1600	1410	1460	
		Quiet		410	450	1150	1160	1300	1320	1160	1320	
	Aquecimento	A	800	930	1600	1870	2000	2100	1870	2000		
		M	680	860	1400	1560	1650	1780	1560	1780		
		B	580	700	1270	1410	1460	1600	1410	1460		
		Quiet	450	530	1150	1160	1300	1320	1160	1320		
Nível de pressão sonora	Interno (Refrig.)	A	dB(A)	39	49	40	44	46	48	44	48	
		M		35	44	38	41	42	44	41	44	
		B		31	36	36	38	39	41	38	39	
		Quiet		27	30	33	33	35	37	33	35	
	Interno (Aquec.)	A	43	49	40	44	46	48	44	48		
		M	39	45	38	41	42	44	41	44		
		B	35	40	36	38	39	41	38	39		
		Quiet	29	33	33	33	35	37	33	35		
	Externo (Refrig.)			50	53	53	55	57	53	55	53	
	Externo (Aquec.)			50	54	55	55	57	53	55	53	
Dimensões líquidas A x L x P	Interno		mm	245×570×570	245×570×570	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	
	Externo			632×799×290	716×820×315	788×940×320	788×940×320	998×940×320	1418×970×370	788×940×320	1418×970×370	
	Grelha			49×620×620	49×620×620	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950
Peso	Interno		kg	15	16	26	29	29	29	29	29	
	Externo			36	41	52	52	67	95	53	67	
	Grelha			2,3	2,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Diâmetro do tubo de conexão (líquido/gás)			mm	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	
			pol	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	
Comprimento máximo da tubulação			m	30	30	50	50	50	75	50	75	
Desnível máximo da tubulação				20	25	30	30	30	30	30	30	
Faixa de operação	Externo	Refrigeração	°C	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	-15 a 46	
		Aquecimento		-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	
Refrigerante				R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	

Nota - As especificações são baseadas nas seguintes condições:

Refrigeração: temperatura interior de 27°CBS/19°CBU e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.

Aquecimento: temperatura interior de 20°CBS/(15°CBU) e temperatura exterior de 7°CBS/6°CBU.

Comprimento do tubo: 5,0m; diferença de altura entre a unidade externa e a unidade interna: 0 m. Tensão: 220v ou 380v.

Priorizamos a responsabilidade social e ambiental para promover um mundo melhor para todos.



Acompanhe nossas redes sociais @generalincbr



Para ter direito à garantia contratual, a instalação deve ser realizada por uma assistência credenciada Fujitsu.

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorias adicionais. As cores dos produtos reais podem ser diferentes das cores mostradas neste material impresso.

GENERAL HVAC SOLUTIONS DO BRASIL LTDA.

CAT: 0800 330 0020 (Ligação gratuita)
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Exceto feriados.
www.generalww.com.br